

取扱説明書

DAYTONA corp.

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

R74694_74695①/②

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。


ALPHA マイクロインジケーター	適応車種	商品NO.
	汎用	74694 74695

■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



実施

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



その他

その他の警告及び注意を告げるものです。



実施

- ・ 当商品は汎用品となっており、配線接続や加工が必要となります。（純正の配線次第で作動しない車両もあります。配線接続や加工に不安がある方は、車両販売店や用品店等の熟練したメカニックにご相談下さい）
- ・ 当商品は 12V 車専用となっております。（6V 車、バッテリーレス車は使用不可）
- ・ 配線接続・加工は純正サービスマニュアルの配線図をご覧になりながら、取り付け作業を行ってください。
- ・ 当社では配線に関するお問い合わせは対応しかねますので、予めご了承ください。
- ・ 取り付け後約 100 km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。また、走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。



その他


- ・ 予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- 7/8インチ（22.2mm）と1インチ（25.4mm）パイプに適合するコンパクトなインジケーター。インジケーター部はABS製クロームもしくはブラック仕上げで、ウィンカー×2（緑）・ハイビーム（青）・ニュートラル（緑）・オイル警告灯（赤）の5つのLEDを内蔵しています。クランプ部はアルミ製シルバー＆ブラックアルマイト仕上げ。


商品内容

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	本体		1	⑥	六角穴付きボタンのボルト	M4x20	1
②	ベースプレート		1	⑦	六角穴付きボタンのボルト	M4x10	1
③	クランプA		1	⑧	六角ボルト	M3x8	2
④	クランプB		1	⑨	ワッシャー	φ3xφ7x0.5t	2
⑤	ラバーバンド	7.5x70x2.0t	1				

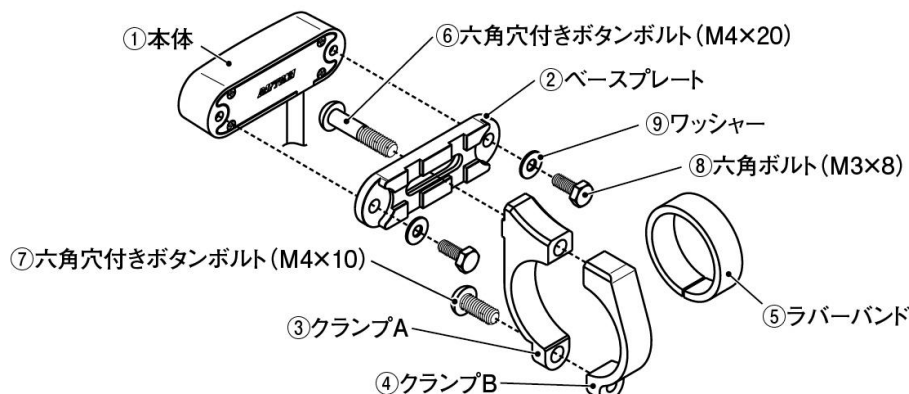

取付方法

- ③クランプAと④クランプBを⑦六角穴付きボタンボルト（M4×10）を使ってハンドルに仮止めする。
※7/8"（22.2mm）のハンドルに取り付ける場合は、⑤ラバーバンドを使用。
- ②ベースプレートを⑥六角穴付きボタンボルト（M4×20）を使ってクランプに取り付ける。
※ベースプレートとクランプの凹凸を合わせる。
- ⑥六角穴付きボタンボルト（M4×20）と⑦六角穴付きボタンボルト（M4×10）を本締めする。
- ①本体を②ベースプレートに⑧六角ボルト（M3×8）と⑨ワッシャーを使って取り付ける。
- 車両のサービスマニュアルを参照して配線を接続して下さい。
※インジケーター側の配線図は下の絵をご参照ください。
※必要に応じて配線を切って、下記【配線の接続方法】および【純正配線色例一覧】を参照して接続して下さい。
- 全てのLEDが点灯する事を確認して取り付けを終了して下さい。

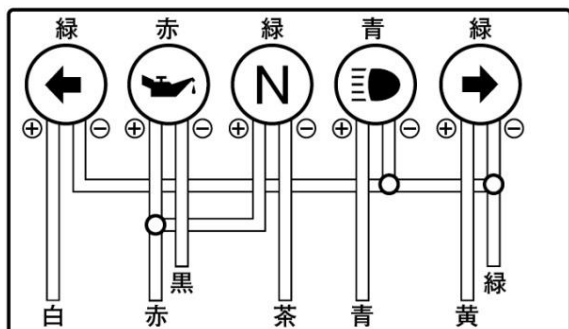

【配線の接続方法】

- ①配線の被覆をむく。
車体側
インジケーター側
- ②配線をより合わせる。(はんだ付けを行う)
- ③結線した部分に絶縁テープを巻く。

【純正配線色例一覧】

ALPHA	白	赤	黒	茶	青	黄	緑
純正	左ウィンカー⊕	警告灯⊕ ニュートラル⊕	警告灯⊖	ニュートラル⊖	ハイビーム⊕	右ウィンカー⊕	左右ウィンカー⊖ ハイビーム⊖
ホンダ	オレンジ	黒/茶 or ピンク/青	青/赤	若葉色/赤 or 若葉色	青	水色	緑
ヤマハ	こげ茶	茶	黒/赤	水色	黄	深緑	黒
スズキ	黒	オレンジ	緑/黄	青	黄	若葉色	黒/白
カワサキ	緑	茶/白	青/赤	若葉色	赤/黒	灰色	黒/黄
ハーレー	薄紫	オレンジ	緑/黄	肌色	白	茶	黒

※【純正配線色例一覧】は参考の為に記載してあります。配線色はモデル・国・年式によって異なる場合があります。
詳しくはお客様の車両のサービスマニュアルをご参照下さい。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで